



ООО «Эффективный Инжиниринг»
Улица Ленинская Слобода, дом 19,
строение 2, этаж 3, комната 3,
Россия, Москва, 115280
ИНН 7709293102
КПП 772501001
Телефон: +7 (495) 640 59 60
Факс: +7 (495) 640 59 61

ПАСПОРТ

Клапан балансировочный, тип Т-3020.

Код изделия: Т-3020-250

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан балансировочный ручной тип Т-3020

1.2 Изготовитель

«DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.»

Завод компании-изготовителя: ТУРЦИЯ, Османгази улица, 2653, Номер 7, 34522, Есенюрт, Стамбул

1.3 Продавец

ООО «Эффективный Инжиниринг» 115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.2, этаж 3, комната 3

2. Назначение изделия



Балансировочный клапан представляет собой фланцевое механическое устройство и используется для распределения расходов между ветвями циркуляционных систем тепло/холодоснабжения.


3. Технические характеристики

Характеристика	Значение, материал
Номинальный диаметр DN, мм	250
Номинальное давление PN, бар	16
Мин. температура рабочей среды, °C	-10
Макс. температура рабочей среды, °C	120
Пропускная способность K_{VS} м ³ /ч	866
Тип присоединения к трубопроводу	TS EN 1092-2 (PN 16)
Корпус поз. 1	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Крышка поз. 2	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Рукоятка поз. 3	Эбонит
Шток поз. 4	Нержавеющая сталь X20Cr13 - AISI420
Золотник поз. 5	Нержавеющая сталь GGG 40 – EN GJS 400-15 с прокладкой из EPDM
Измерительные ниппели	CuZn40Pb2 - CW617N - латунь
Среда:	Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-55%).
Обработка поверхностей	Эпоксидный лак

5. Таблица значений Kv

<i>Kvs (расход в м³/ч при перепаде давления 1 бар)</i>										
<i>Обороты</i>	<i>Доли оборота</i>									
	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,20</i>	<i>0,30</i>	<i>0,40</i>	<i>0,50</i>	<i>0,60</i>	<i>0,70</i>	<i>0,80</i>	<i>0,90</i>
1	153,99	159,48	164,98	170,47	175,97	181,46	186,95	192,45	197,94	203,44
2	208,93	217,89	226,85	235,81	244,77	253,74	262,70	271,66	280,62	289,58
3	298,54	306,27	314,00	321,73	329,46	337,19	344,92	352,65	360,38	368,11
4	375,84	389,84	403,84	417,83	431,83	445,83	459,83	473,83	487,82	501,82
5	515,82	525,54	535,27	544,99	554,72	564,44	574,16	583,89	593,61	603,34
6	613,06	620,54	628,02	635,50	642,98	650,46	657,94	665,42	672,90	680,38
7	687,86	691,94	696,01	700,09	704,16	708,24	712,32	716,39	720,47	724,54
8	728,62	732,94	737,25	741,57	745,89	750,21	754,52	758,84	763,16	767,47
9	771,79	774,04	776,30	778,55	780,81	783,06	785,31	787,57	789,82	792,08
10	794,33	796,65	798,97	801,29	803,61	805,93	808,24	810,56	812,88	815,20
11	817,52	822,36	827,21	832,05	836,90	841,74	846,58	851,43	856,27	861,12
12	865,96									

6. Габаритные размеры и вес

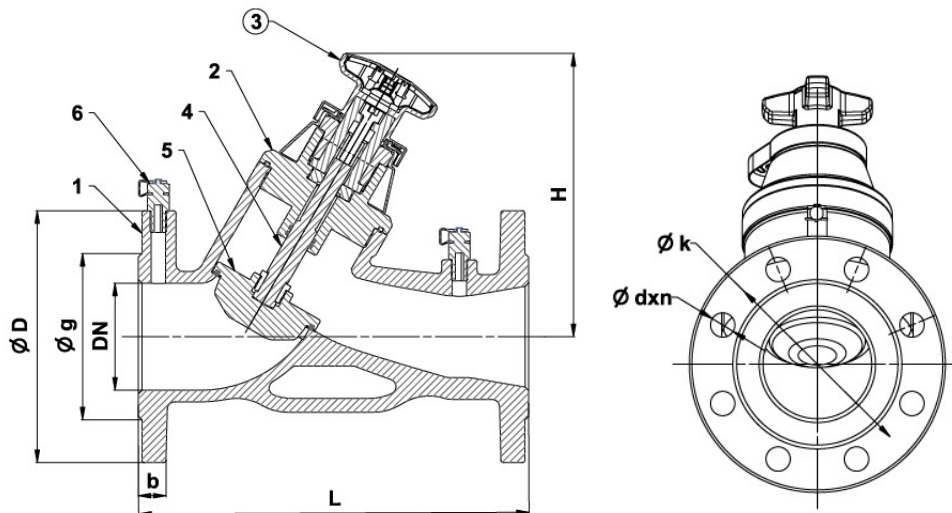

Номинальное давление	16 Bar										
Номинальный диаметр	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Размеры, мм	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	H	176	190	214	225	334	388	403	825	900	945
	W	86				160			400		
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	b	18	20		22	24	26		30	32	
Вес	Kg	8,65	11,60	15,8	20,45	36,45	69,2	95,6	182	275,8	311,5

7. Комплектность

- упаковка
- балансирующий клапан
- инструкция
- паспорт изделия (предоставляется по запросу)

8. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

9. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей документацией компании изготовителя.

10.Сертификация

	Соответствие оборудования требованиям ТС подтверждено и оформлено декларацией о соответствии.
---	---

11.Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты отгрузки со склада ООО «Эффективный Инжиниринг», указанной в транспортных документах.