

Устройства отборные УО 101- УО 107 с двумя гайками
(в верхней части отвода - гайка с внутренней резьбой, в нижней или в боковой - гайка с наружной резьбой),
ТУ ВУ 1014723.006-2006, 1:4
Размеры для справки

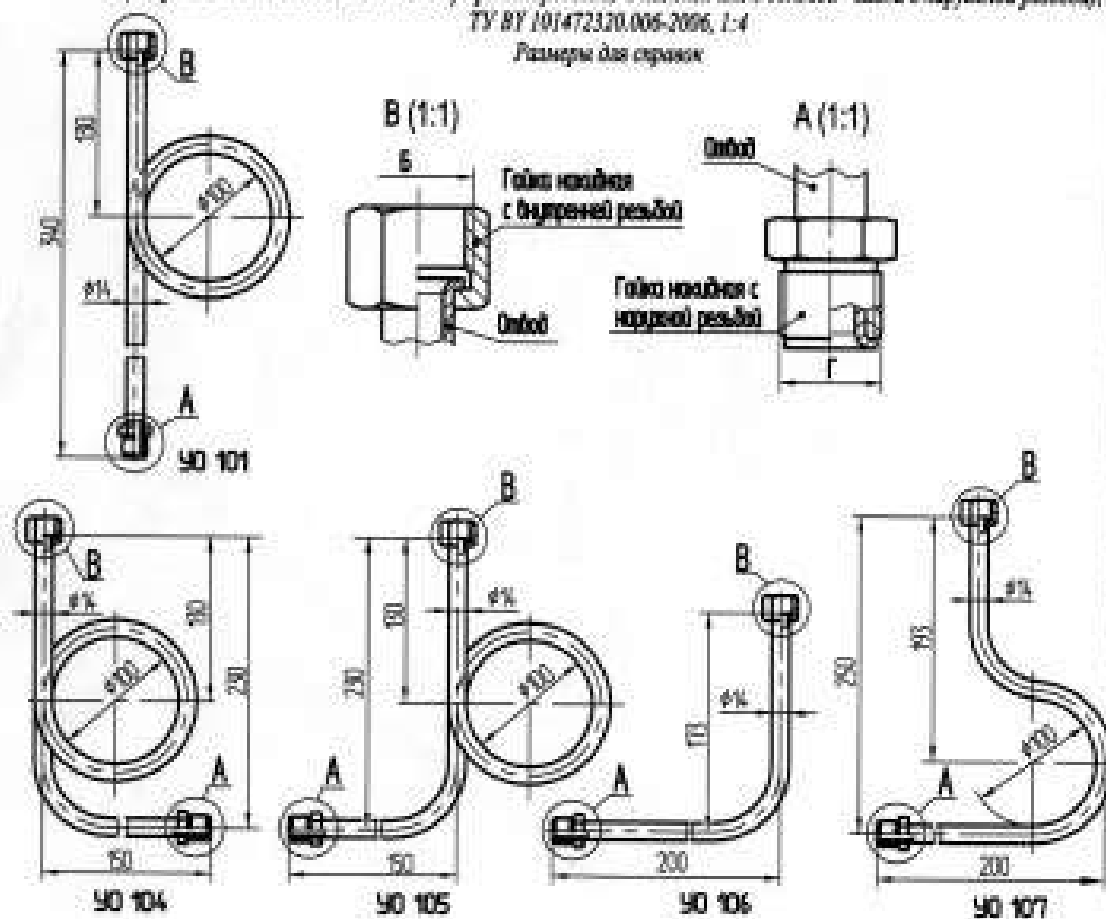


Таблица 1

Обозначение по КД	Б	Г
УО 101	M20x 15-7H	G1/2-A
-01	G1/2-A	G1/2-A
-02	M20x 15-7H	M20x 15-7H
-03	G1/2-A	M20x 15-7H
УО 104	M20x 15-7H	G1/2-A
-01	G1/2-A	G1/2-A
-02	M20x 15-7H	M20x 15-7H
-03	G1/2-A	M20x 15-7H
УО 105	M20x 15-7H	G1/2-A
-01	G1/2-A	G1/2-A
-02	M20x 15-7H	M20x 15-7H
-03	G1/2-A	M20x 15-7H
УО 106	M20x 15-7H	G1/2-A
-01	G1/2-A	G1/2-A
-02	M20x 15-7H	M20x 15-7H
-03	G1/2-A	M20x 15-7H
УО 107	M20x 15-7H	G1/2-A
-01	G1/2-A	G1/2-A
-02	M20x 15-7H	M20x 15-7H
-03	G1/2-A	M20x 15-7H

$P_{у\max} = 2,5 \text{ МПа}$,
 $t_{\max} = 200^\circ\text{C}$,
отвод изготовлен
из трубы $\phi 14 \times 2$, сталь 20